

Rondo Jesówka

Treść

Rondo Jesówka

Lista oprav.....3

Rondo Jesówka


 Disano Illuminazione SpA - 3479 Mini Giovi T4 - grandi aree (1xled_3479_67_4k).....4

Teren 1

 Plan sytuacyjny oprav.....5

 Rondo / Prostopadłe natężenia oświetlenia.....6

Rondo Jesówka

Ilość sztuk	Oprawa (Wylot światła)		
5	Disano Illuminazione SpA - 3479 32 LED 4K CLD CELL 3479 Mini Giovi T4 - grandi aree Wylot światła 1 Wyposażenie: 1xled_3479_67_4k Strumień świetlny oprawy: 9141 lm Moc: 67.0 W Skuteczność świetlna: 136.4 lm/W	Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.	

Łączny strumień świetlny oprawy: 45705 lm, Moc całkowita: 335.0 W, Skuteczność świetlna: 136.4 lm/W

Teren 1 / Disano Illuminazione SpA 3479 32 LED 4K CLD CELL 3479 Mini Giovi T4 - grandi aree 1xled_3479_67_4k / Disano Illuminazione SpA - 3479 Mini Giovi T4 - grandi aree (1xled_3479_67_4k)

Disano Illuminazione SpA 3479 32 LED 4K CLD CELL 3479 Mini Giovi T4 - grandi aree 1xled_3479_67_4k


Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Strumień świetlny opraw: 9141 lm


Moc: 67.0 W

Skuteczność świetlna: 136.4 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK

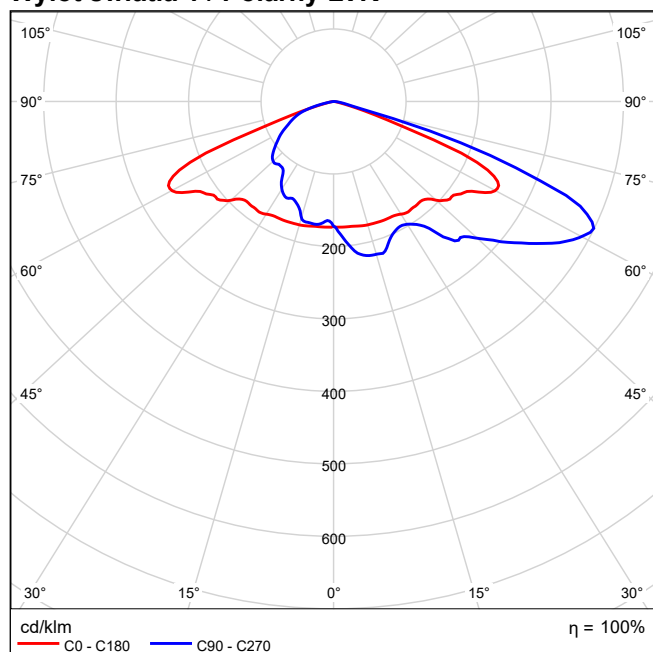


Teren 1

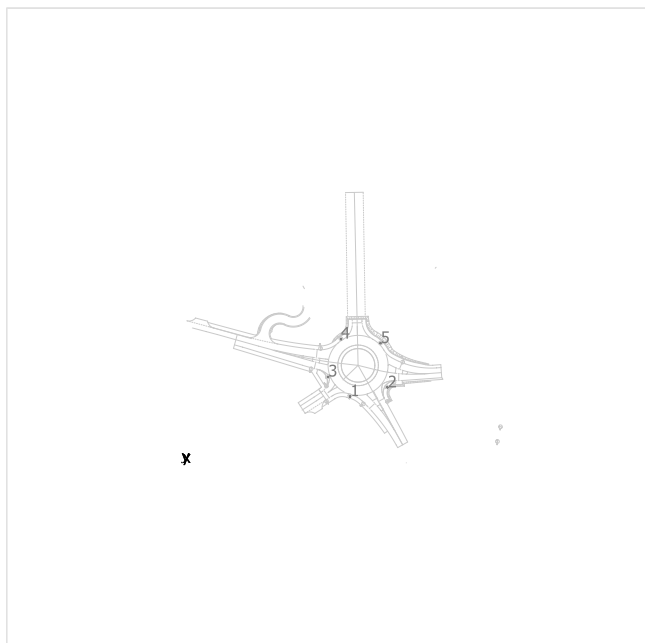

Disano Illuminazione SpA 3479 32 LED 4K CLD CELL 3479 Mini Giovi T4 - grandi aree

Nr.	X [m]	Y [m]	Wysokość montażu [m]
1	95.425	37.583	9.000
2	116.571	42.768	9.000
3	82.934	48.713	9.000
4	90.225	70.065	9.000
5	112.550	67.801	9.000

Rondo / Prostopadłe natężenia oświetlenia

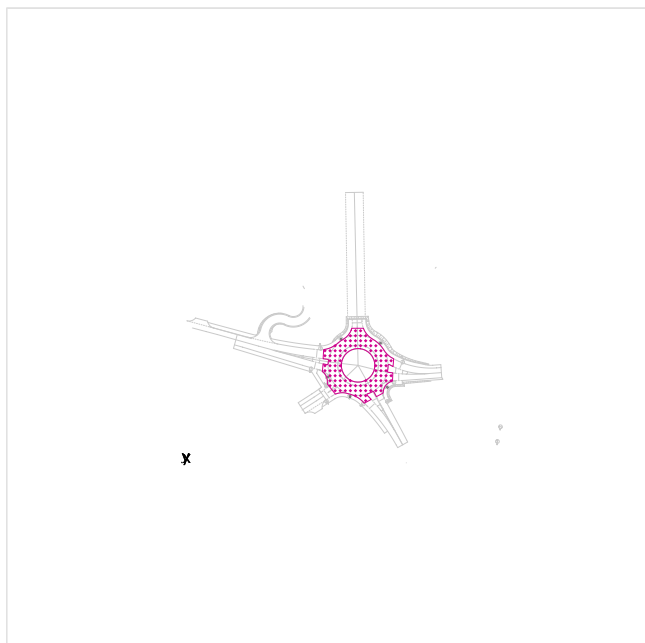


Współczynnik konserwacji: 0.80

Rondo : Prostopadłe natężenia oświetlenia (Siatka)


Scena świetlna: Scena świetlna 1

Średnia: 20.6 lx, Min.: 12.2 lx, Maks.: 27.9 lx, Min/środek: 0.59, Min/maks: 0.44

Wysokość: 0.000 m

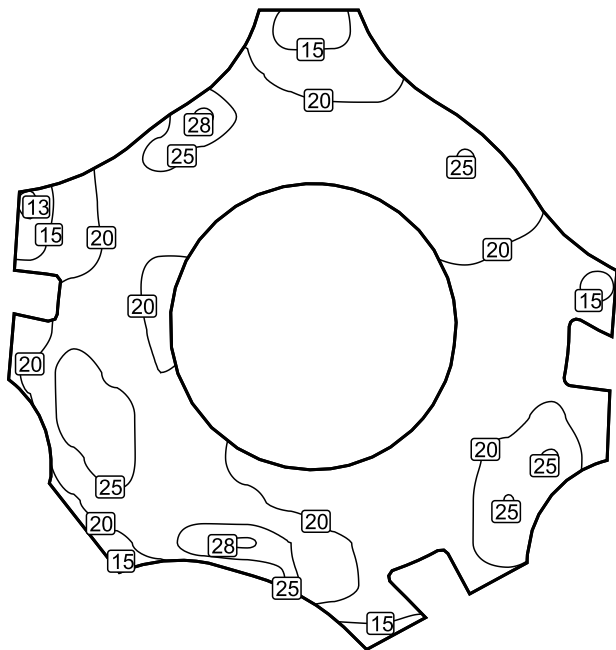
Izolinie [lx]

Skala: 1 : 500

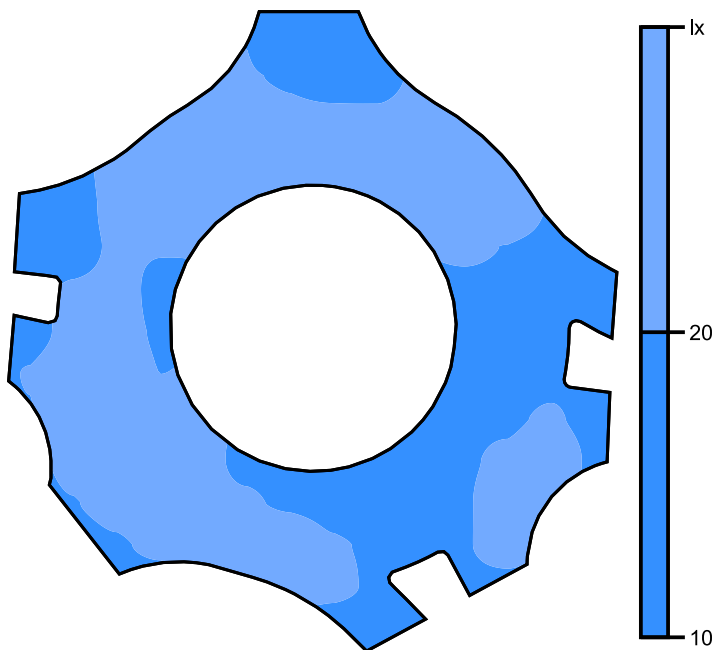Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 500

Siatka wartości [lx]

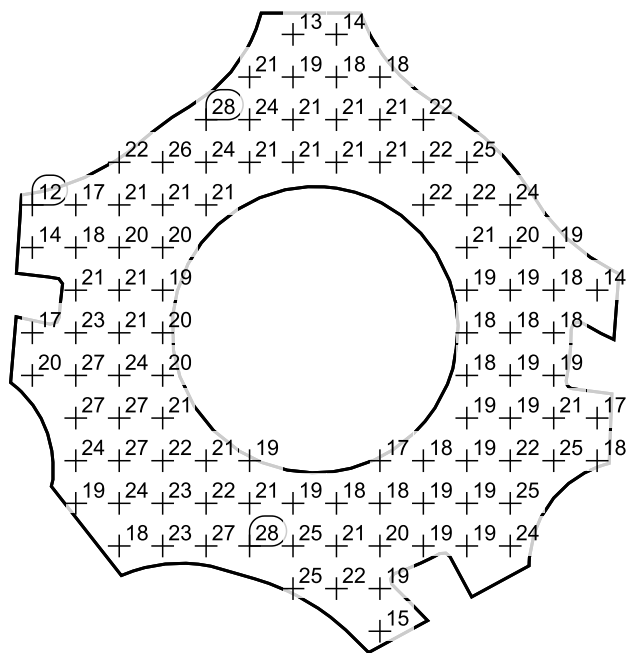

Skala: 1 : 500