


Docieplenie stropu nieużytkowego

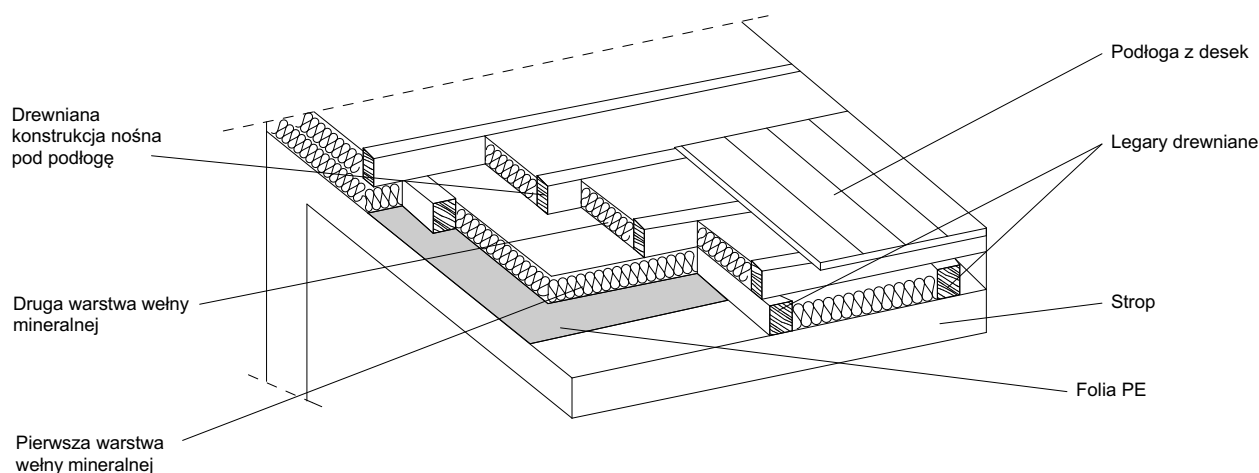

Projektuje się docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem poprzez ułożenie izolacji termicznej - z wełny mineralnej grubości 26 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ na stropie.

Na oczyszczonym przygotowanym stropie należy:

ułożyć folię PE, na niej ułożyć drewniane legary, pomiędzy legary ułożyć izolację termiczną z wełny mineralnej (pierwszą warstwę) następnie na legarach oprzeć drewnianą konstrukcję nośną z belek (pomiędzy nimi ułożyć drugą warstwę izolacji termicznej z wełny mineralnej). Do konstrukcji nośnej z drewnianych belek przymocować podłogę z desek.

 www.neon.net.pl neon@neon.net.pl			Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161		
Inwestor:	Powiat Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Temat:	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu. 05-530 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1; jednostka ewidencyjna 141801_4 Góra Kalwaria; obręb 0701 m. Góra Kalwaria, działka nr ewid. 24 Budynek nr 1				
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Kozieł	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	VII 2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	VII 2016	
Detal docieplenia				Skala	Nr rysunku
					09