



Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58
www.piaseczno.pl, zamowienia@piaseczno.pl

Piaseczno, 1.1.2021 r.

ZPU.272.49.2.234.2020

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2816W na odcinku od miejscowości Dobiesz do miejscowości Sobików – ETAP III

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

W załączniku do SIWZ - Projekt Wykonawczy "2_PW_OSWIETLENIE_2816W" w Zestawieniu Materiałów opisano, że postępowanie dotyczy 123 szt. opraw oświetleniowych LED, natomiast w przedmiarze "3_PRZEDMIAR_WIELOBRANZOWY_2816W_ETAP_III" opisano, że postępowanie dotyczy 37 szt. opraw oświetleniowych LED. Prosimy o doprecyzowanie ile sztuk opraw oświetleniowych objętych jest przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź 1:

W załączniku nr 7 do SIWZ – warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych dodano uwagę „**3. Zakres robót obejmuje jedynie ETAP III inwestycji zgodnie z projektem drogowym od píketaża 0+000 do 1+088,55. Należy wycenić wszelkie roboty w zakresie ETAPU III.**” Zgodnie z powyższym należy wycenić roboty związane z oświetleniem jedynie na odcinku drogi, który będzie realizowany w ramach ETAPU III. Pozostały zakres robót będzie realizowany w późniejszych przetargach.

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących wymagań odnośnie sposobu sterowania oprawami oświetleniowymi.

Odpowiedź 2:

Zgodnie z dokumentacją sterowanie oświetleniem odbywa się poprzez zabudowany w szafie oświetleniowej cyfrowy programator astronomiczny.

Pytanie 3:

W projekcie dot. budowy oświetlenia projektant wykonywał obliczenia dla opraw firmy Disano, proszę o informację czy możemy zastosować inne oprawy o równoważnych parametrach katalogowych. W załączniku karta katalogowa przykładowej oprawy o

odpowiednich parametrach.

Odpowiedź 3:

Decyzje o akceptacji materiałów w oparciu o dokumentację projektową będą podejmowane na etapie realizacji robót budowlanych. W przypadku zmiany oprav oświetleniowych konieczne jest wykonanie stosownych obliczeń oraz sprawdzenie ich przez autora projektu.

Pytanie 4:

Dokumentacja zakładana na jezdni 9 cm masy mineralno-bitumicznej + siatkę i przygotowanie odpowiednie istniejącej konstrukcji jezdni. Obecnie jezdnia jest spękana i miejscami pozapadana, co może świadczyć o niskiej nośności podbudowy. Zasadne zatem byłoby wzmocnienie jezdni dodatkową warstwą wyrównawczą bitumiczną w ilości 3-4 cm. Warstwa ta pozwoli na odpowiednie nadanie profilu i wzmocni przyszłą nawierzchnię. Pragnę nadmienić, iż Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na okres od 5 do 9 lat, jest to bardzo długi okres. Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawcy mają ująć w wycenie dodatkową warstwę wyrównawczą, i w jakiej ilości.

Odpowiedź 4:

Należy wycenić i wykonać wzmocnienie jezdni dodatkową warstwą wyrównawczą bitumiczną AC 16 W 50/70 o grubości 3-4 cm.

Pytanie 5:

Ze względu na rozbieżności w projekcie prosimy o informację czy mocowanie wysięgników na słupach będzie nad przewodami linii napowietrznej (mocowanie wierzchołkowe), czy mocowanie wysięgników na słupach będzie pod linią napowietrzną (mocowanie boczne wysięgnika)?

Odpowiedź 5:


Mocowanie wysięgników na słupach pod linią napowietrzną –
2_PW_OSWIETLENIE_2816W.pdf – pkt 3.5 opis techniczny.

Pytanie 6:


Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej rysunku z widokiem mocowania wysięgnika na słupach ŻN i słupach EPV 10,5/4,3.

Odpowiedź 6:



Przykładowe rozwiązanie mocowania wysięgnika (możliwe zastosowanie równoważnego rozwiązania).

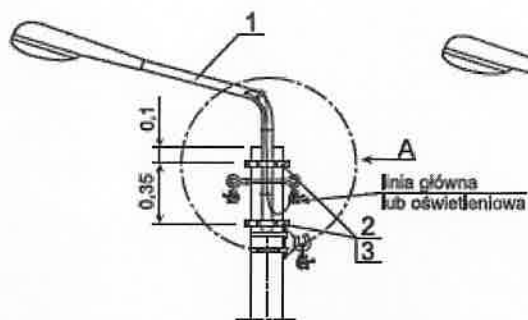

szczegół A
zasilanie z linii AsXS n □ + 2x35

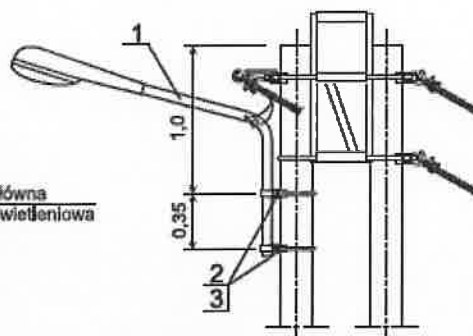

szczegół A
zasilanie z linii oświetleniowej AsXS n 2x35



10	Uchwyt przelotowy	SO 140 SO 238	szt.	0,2 0,13	1	140	przewody od 25 mm ² przewody do 25 mm ²
9	Opaska	PER 15	szt.	-	2	BNST O	
8	Przewód izolowany	DYd 2,5 mm ²	m	-	3	-	
7	Przewód izolowany	ALYd 18 mm ²	m	-	1	-	
6	Zedisk tulejowy	ZUP-5	szt.	0,02	1	134	
5	Zedisk odgający przebijający izolację	SL □	szt.	□	1	144	
4	Włókna topikowa	25A 83A	szt.	-	1	□	
	Zedisk odgający z osłoną bezpiecznikową	SV 18.25	szt.	□	1	145	
3	Objemka	OG-11 OG-35a OG-34a	szt.	1,1 1,0 0,9	2		Do KW-2a Do KW-1, Dw-173, 180 Zardzi Dw-216, 220
2	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy	KW-2a KW-1	szt.	1,8 1,7	2	134	Do Zardzi Dw-223 Do Zardzi Dw-173, 180, 216, 220
1	Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego	W-O/1	szt.	10,6	1		
Lp.	Wyszczególnienie		Jedn.	Masa jedn. [kg]	Ilość	Producent, dobór str.	Uwagi

Pytanie 7:

W przedmiarze suma słupów do montażu wynosi 47 natomiast opraw, wysięgników i gniazd SV jest po 37 Kpl czy prawidłowa ilość opraw, wysięgników i gniazd SV nie powinna wynosić 47 kpl?

Odpowiedź 7:

Prawidłowa ilość opraw i wysięgników to 37.

Pytanie 8:

W przedmiarze pozycja 5 jest wymieniona oprawa BGP213 1xE059/740 (Signify) natomiast w projekcie są obliczenia na oprawy Mini Giovi M1 Disano. Czy oprawy BGP213 1xE059/740 (Signify) można traktować jako oprawę równoważną?

Odpowiedź 8:

Wzorcową oprawą jest oprawa dla której wykonano obliczenia.

Pytanie 9:

Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy są formalności związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A.?

Odpowiedź 9:

Inwestor po określeniu przez Wykonawcę kosztów usunięcia kolizji z infrastrukturą PGE zawrze stosowną umowę na usunięcie kolizji.

Pytanie 10:

Która ze stron Inwestor czy Wykonawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A.?

Odpowiedź 10:

Inwestor zawiera umowę na usunięcie kolizji, a Wykonawca realizuje roboty.

Pytanie 11:

Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć agregaty dla zabezpieczenia ciągłości dostaw energii dla odbiorców PGE Dystrybucja S.A.? Jeżeli należy ująć w wycenie agregaty prosimy o określenie ilości i mocy agregatów.

Odpowiedź 11:

Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie koszty niezbędne do realizacji zadania.

Odpowiedzi na pytania można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.piaseczno.pl/>, www.piaseczno.pl

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut