


System instalacji nadciśnieniowej RDS-DEK

Zespół klapy nadmiarowo-upustowej DEK-V-DS

Wymiary podstawowe

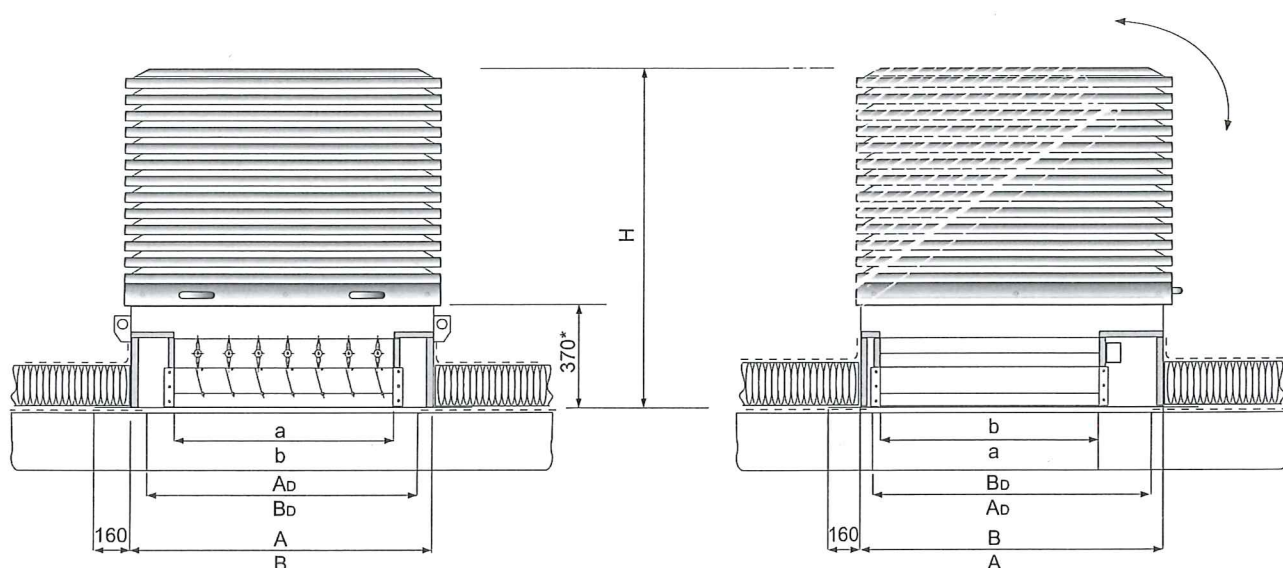

Wielkość	A [mm]	B [mm]	a [mm]	b [mm]	H* [mm]	Minimalna wielkość otworu w dachu ADxBD [mm]	Objętościowe natężenie przepływu przy 50Pa różnicy ciśnień [m³/h]	Waga [kg]
DEK-V-600/500-DS-900/900	900	900	600	500	1150	600x600	5.500	150
DEK-V-600/900-DS-1200/1200	1200	1200	600	900	1250	900x900	10.000	210
DEK-V-900/900-DS-1400/1400	1400	1400	900	900	1400	900x900	15.000	350
DEK-V-1000/1000-DS-1500/1500	1500	1500	1000	1000	1450	1000x1000	19.000	450
DEK-V-1100/1100-DS-1500/1500	1500	1500	1100	1100	1450	1100x1100	21.000	460
DEK-V-1300/1300-DS-1800/1800	1800	1800	1300	1300	1700	1300x1300	30.000	600
DEK-V-1500/1500-DS-2000/2000	2000	2000	1500	1500	2000	1500x1500	40.000	800


* Wysokość cokołu może być dopasowana do grubości izolacji dachowej. Do 200mm bez kosztów dodatkowych.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany wymiarów i wagi zespołu


System instalacji nadciśnieniowej RDS-DEK

Zespół klapy nadmiarowo-upustowej DEK(A)-V-LK

Typ LK3 (cokół jednoczęściowy)

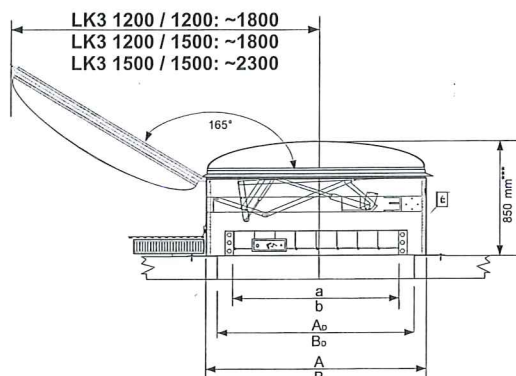

Typ LK4 (cokół dwuczęściowy)

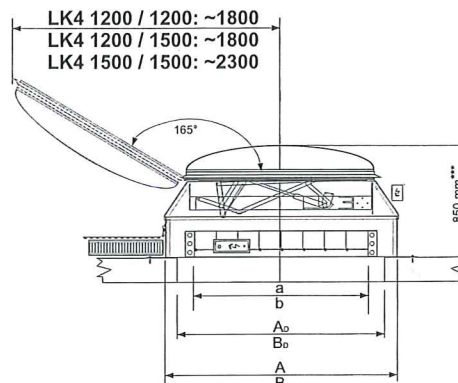

Zastrzegamy sobie prawo zmiany wymiarów i wagi zespołu

Tabela doboru dla jednostek: DEK(A)-V-LK3 oraz DEK(A)-V-LK4

Wielkość	Typ	A [mm]	B [mm]	a x b [mm]	Waga [kg]	Minimalny rozmiar** Otworu AD x BD [mm]	Objętościowe natężenie przepływu przy 50Pa różnicy ciśnień [m³/h]
DEK-V 600/700-LK3 1200/1200 DEKA-V 600/700-LK3 1200/1200	LK 3	1000	1000	600 x 700	160	700 x 700	8.000
DEK-V 700/700-LK3 1200/1200 DEKA-V 700/700-LK3 1200/1200	LK 3	1000	1000	700 x 700	160	700 x 700	9.500
DEK-V 800/700-LK3 1200/1200 DEKA-V 800/700-LK3 1200/1200	LK 3	1000	1000	800 x 700	160	800 x 800	11.500
DEK-V 800/800-LK3 1200/1200 *	LK 3	1000	1000	800 x 800	160	800 x 800	12.500
DEK-V 700/1000-LK3 1200/1500 DEKA-V 700/1000-LK3 1200/1500	LK 3	1000	1300	700 x 1000	180	1000 x 1000	13.500
DEK-V 800/1000-LK3 1200/1500 DEKA-V 800/1000-LK3 1200/1500	LK 3	1000	1300	800 x 1000	180	1000 x 1000	15.500
DEK-V 800/1100-LK3 1200/1500 *	LK 3	1000	1300	800 x 1100	180	1100 x 1100	17.000
DEK-V 900/1000-LK4 1200/1200 DEKA-V 900/1000-LK4 1200/1200	LK 4	1300	1300	900 x 1000	200	1000 x 1000	17.500
DEK-V 1000/1000-LK4 1200/1200 DEKA-V 1000/1000-LK4 1200/1200	LK 4	1300	1300	1000 x 1000	200	1000 x 1000	19.500
DEK-V 900/1200-LK4 1200/1500 DEKA-V 900/1200-LK4 1200/1500	LK 4	1300	1600	900 x 1200	230	1200 x 1200	21.000
DEK-V 1000/1200-LK4 1200/1500 DEKA-V 1000/1200-LK4 1200/1500	LK 4	1300	1600	1000 x 1200	230	1200 x 1200	23.500
DEK-V 1100/1200-LK4 1200/1500 DEKA-V 1100/1200-LK4 1200/1500	LK 4	1300	1600	1100 x 1200	230	1200 x 1200	26.000
DEK-V 1200/1200-LK4 1500/1500 DEKA-V 1200/1200-LK4 1500/1500	LK 4	1600	1600	1200 x 1200	250	1200 x 1200	28.000
DEK-V 1300/1300-LK4 1500/1500 DEKA-V 1300/1300-LK4 1500/1500	LK 4	1600	1600	1300 x 1300	250	1300 x 1300	33.000

Wykonanie DEKA: Kłapa nadciśnieniowa wyposażona w siłownik ze sprężyną zwrotną. Umożliwia to dodatkowe funkcje zespołu takie jak: światło, wentylacja oraz oddymianie grawitacyjne

* Wielkości te nie mogą być wyposażone w siłownik na kłapie nadmiarowo upustowej

** Przy zastosowaniu dodatkowych elementów zabudowy (siatki itd.) możliwa jest konieczność stworzenia większego otworu

*** Wysokość cokołu może być dopasowana do grubości izolacji dachowej (do 200mm bez kosztów dodatkowych)