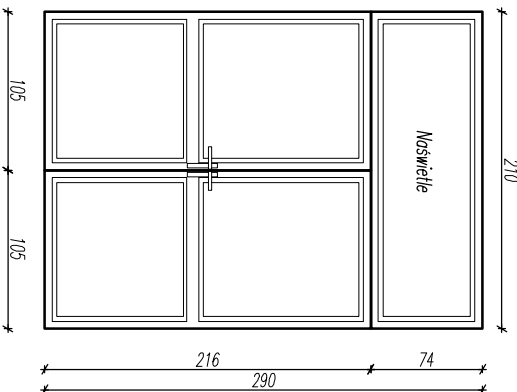
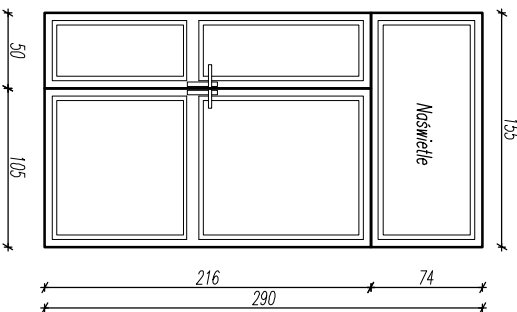
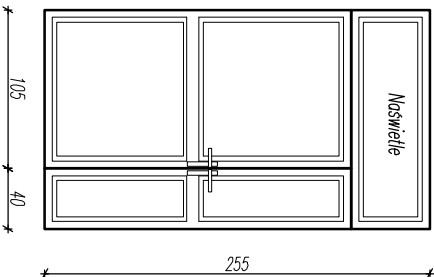
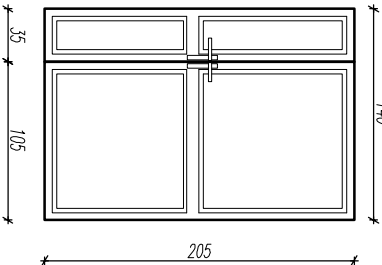
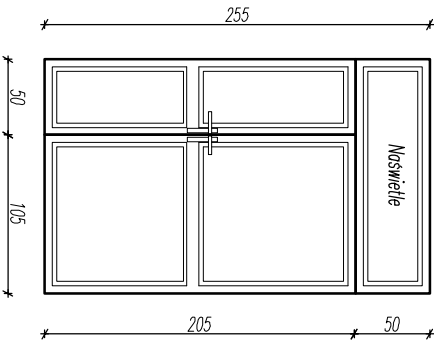



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

STOLARKA DRZWIOWA		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆
SCHEMAT: PODSTAWOWE WYMIARY							
WYMIAR W MURZE (cm)	S	212	158	151	145	160	103
	H	290	290	261	210	235	205
	S _o	210	155	145	140	155	100
WYMIAR ZEWN. OSCIEZNICY (mm)	H _b	285	285	255	205	230	200
SPOSÓB OTWIERANIA	dwuskrzydłowe		L P	L P	L P	L P	L P
Sztuk	1	1 1	2 0	0 2	1 0	1 1	
UWAGI:	Drzwi aluminiowe z naswietlen. Przeszklenie ze szkła zwykłego zepołnionego. Kołanka ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych kształtach, zapobiegająca zaczepieniu. Wypożazenie dodatkowe – samozamykacz.	Drzwi przecizpazazowane z naswietlen, z profili stalowych o grubości skrzydła 50mm. Przeszklenie ze szkła ogniodopornego. Osciecznica montowana do ściany, a na obwodzie uszczelnienie z gumy modyfikowanej. Kołanka ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych kształtach, zapobiegająca zaczepieniu. Wypożazenie dodatkowe – samozamykacz.	Drzwi przecizpazazowane z naswietlen, z profili stalowych o grubości skrzydła 50mm. Przeszklenie ze szkła ogniodopornego. Osciecznica montowana do ściany, a na obwodzie uszczelnienie z gumy modyfikowanej. Kołanka ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych kształtach, zapobiegająca zaczepieniu. Wypożazenie dodatkowe – samozamykacz.	Drzwi przecizpazazowane z naswietlen, z profili stalowych o grubości skrzydła 50mm. Przeszklenie ze szkła ogniodopornego. Osciecznica montowana do ściany, a na obwodzie uszczelnienie z gumy modyfikowanej. Kołanka ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych kształtach, zapobiegająca zaczepieniu. Wypożazenie dodatkowe – samozamykacz.	Drzwi przecizpazazowane z naswietlen, z profili stalowych o grubości skrzydła 50mm. Przeszklenie ze szkła ogniodopornego. Osciecznica montowana do ściany, a na obwodzie uszczelnienie z gumy modyfikowanej. Kołanka ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych kształtach, zapobiegająca zaczepieniu. Wypożazenie dodatkowe – samozamykacz.	Drzwi przecizpazazowane z naswietlen, z profili stalowych o grubości skrzydła 50mm. Przeszklenie ze szkła ogniodopornego. Osciecznica montowana do ściany, a na obwodzie uszczelnienie z gumy modyfikowanej. Kołanka ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych kształtach, zapobiegająca zaczepieniu. Wypożazenie dodatkowe – samozamykacz.	Drzwi przecizpazazowane pełne z blachy stalowej o grubości skrzydła 50mm. Osciecznica montowana do ściany, a na obwodzie uszczelnienie z gumy modyfikowanej. Kołanka ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych kształtach, zapobiegająca zaczepieniu. Wypożazenie dodatkowe – samozamykacz.
Drzwi wejściowe z poziomu portu przedsionka		Porter (korytarz/klatka schodowa)		1 piętro – 1 szt., 2 piętro – 1szt.	1 piętro – 1 szt., 2 piętro – 1szt.	piwnica – 1 szt.	poddasze – 1szt, II piętro – 1szt.

Projektant:		Branża:		Projekt:	
Opracował:		Architektura		Budynek internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Piaseczno, ul. Chylickowska 20	
data: WRZESIEŃ 2009r.		Nr rys. A-6		Inwestor: Staroswo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14, Piaseczno	
skala : 1:100					