


# Rzut fundamentów cz.D - dobudowa. Schemat konstrukcji.

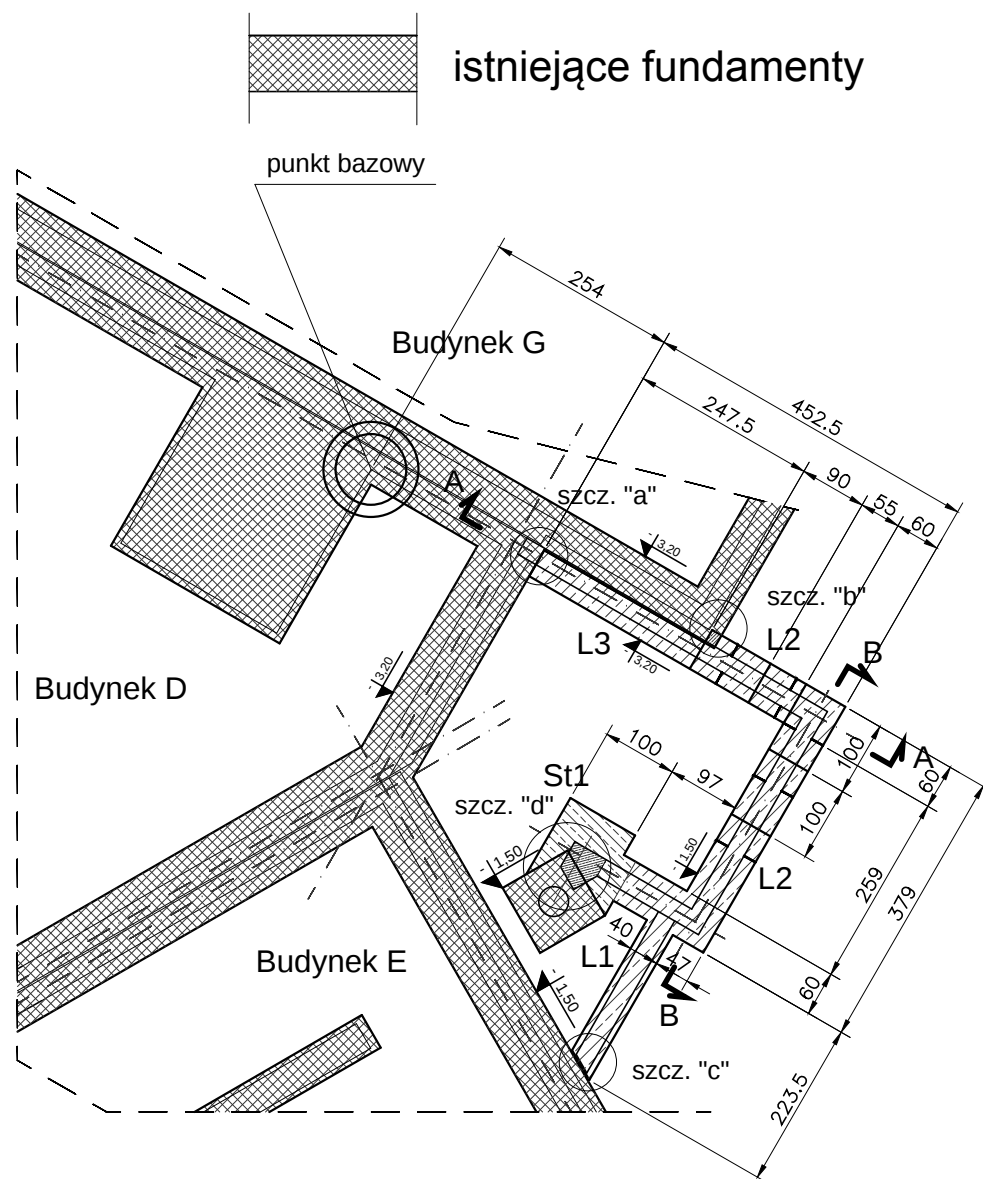

Uwagi:

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót fundamentowych zaleca się zapoznać się z "Opinią Geotechniczną...".
  - Przyjęto posadowienie w warstwach IIIB, IIIC lub II. W przypadku natrafienia na grunty warstwy IIIA należy je wybrać i zastąpić zagęszczonym piaskiem.
  - Wszelkie prace ziemne, ewentualne odwodnienie lub nasypy wymagają nadzoru przez uprawnionego geotechnika.
  - Po wykonaniu wykopu fundamentowego należy dokonać geotechnicznego odbioru dna w celu sprawdzenia czy bezpośrednio poniżej posadowienia fundamentów nie zalegają grunty nienośne lub o mniejszej nośności niż założono.
  - W przypadku stwierdzenia takich gruntów należy je usunąć i zastąpić chudym betonem.
  - Odbiór podłoża gruntowego pod projektowany obiekt musi być potwierdzony wpisem geotechnika lub kierownika budowy do dziennika budowy.
  - Ewentualne nasypy kontrolowane wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyżej wymienionej opinii lub według zaleceń geotechnika.
  - Pod płytą fundamentową ułożyć min np. 2x folię PE 0,3mm i wywinąć ją na ścianę.
  - Wszelkie roboty wykonać zgodnie z:
- WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, część I, ROBOTY  
OGÓLNOBUDOWLANE.
- "Chudy beton" B-10 o konsystencji suchej – ubijany.
  - Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i projektami branżowymi.

Beton C16/20  
Stal (St0S) A0 - Ø  
(BSt500) A-IIIIN- #  
otulina 2,5cm  
otulina dołem 5,0cm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
**TEAM** Projekt

**PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ  
Z.S.S. w Pęcherach - Łbiskach  
modernizacja cz. II.**

ADRES INWESTYCJI:  
ul. Bolesława Chrobrego 83  
Pęczer - Łbiska

INWESTOR:  
Starostwo Powiatowe w Piasecznie  
ul. Chyliczowska 14, 05-500 Piaseczno

FAZA: BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

|       |            |
|-------|------------|
| DATA: | 10.11.2016 |
|-------|------------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>PROJEKTOWAŁ:</b> | PODPIS |
|---------------------|--------|

|                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| mgr inż. Sławomir Pucek<br>upr. bud. 19/00/DUW |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>OPRACOWAŁ:</b> |    |
| inż. Adrian Bak   | AB |

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| mgr inż. Monika Pożyczka |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>SPRAWDZAJĄCY:</b>                       |            |
| inż. Paweł Nasierowski<br>LUB/0068/POOK/09 | <i>Nas</i> |

TREŚĆ RYSUNKU:

### Rzut fundamentów cz.D - dobudowa. Schemat konstrukcji.



|        |          |
|--------|----------|
| SKALA: | NR RYS.: |
|--------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>1:100</b> | <b>K01</b> |
|--------------|------------|

$\pm 0.00$  = wg projektu architektury

-1.50 = poziom posadowienia fundamentów

-3.20 = poziom posadowienia fundamentów budynków D i G.

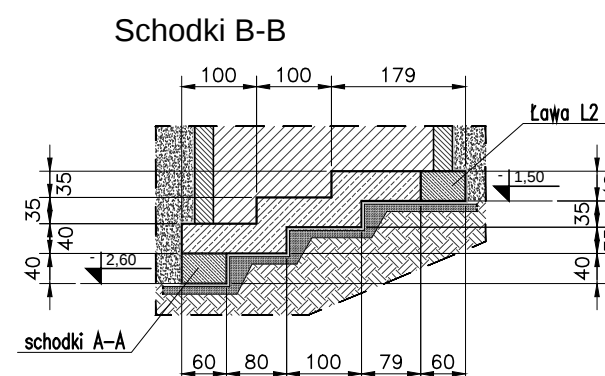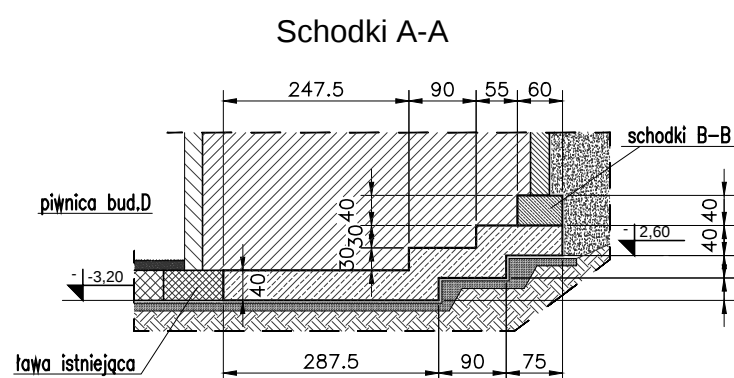

## pręty startery dla słupa

stopa fundamentowa

## ławy fundamentowe