

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 4 maj 2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

**Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR1744C z dnia 15 kwi 2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR1744C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

83-123 Piaseczno, Kusocińskiego 4, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				<i>promieniowana izotropowo</i>			
1	11_HV	25,25	PEM	741 W	0°	0-6°	800 MHz
2	11_HV	25,25	PEM	8918 W	0°	0-6°	2600 MHz
3	12_GLNT	25,25	PEM	1176 W	0°	0-6°	900 MHz
4	12_GLNT	25,25	PEM	4633 W	0°	0-6°	1800 MHz
5	12_GLNT	25,25	PEM	3899 W	0°	0-6°	2100 MHz
6	21_HV	23,9	PEM	758 W	95°	0-5°	800 MHz
7	21_HV	23,9	PEM	9234 W	95°	0-5°	2600 MHz
8	22_GLNT	23,9	PEM	1204 W	95°	0-5°	900 MHz
9	22_GLNT	23,9	PEM	4741 W	95°	0-5°	1800 MHz
10	22_GLNT	23,9	PEM	4049 W	95°	0-5°	2100 MHz
11	31_HV	23,9	PEM	758 W	190°	0-6°	800 MHz
12	31_HV	23,9	PEM	9234 W	190°	0-6°	2600 MHz
13	32_GLNT	23,9	PEM	1204 W	190°	0-6°	900 MHz
14	32_GLNT	23,9	PEM	4741 W	190°	0-6°	1800 MHz
15	32_GLNT	23,9	PEM	4049 W	190°	0-6°	2100 MHz
16	RL1	25,7	PEM	1413 W	40°		80 GHz

Dane po zmianie:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa anteny</i>	<i>Wysokość [m n.p.t.]</i>	<i>Rodzaj emisji</i>	<i>Równoważna moc promieniowana izotropowo</i>	<i>Azymut</i>	<i>Kąt pochylenia</i>	<i>Częstotliwość</i>
1	11_HV	25,25	PEM	2965 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	25,25	PEM	8918 W	0°	0-10°	2600 MHz
3	12_GLNT	25,25	PEM	2351 W	0°	0-10°	900 MHz
4	12_GLNT	25,25	PEM	5559 W	0°	0-10°	1800 MHz
5	12_GLNT	25,25	PEM	5847 W	0°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	23,9	PEM	3030 W	95°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	23,9	PEM	9302 W	95°	0-10°	2600 MHz
8	22_GLNT	23,9	PEM	2408 W	95°	0-10°	900 MHz
9	22_GLNT	23,9	PEM	5754 W	95°	0-10°	1800 MHz
10	22_GLNT	23,9	PEM	6072 W	95°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	23,9	PEM	3030 W	190°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	23,9	PEM	9302 W	190°	0-10°	2600 MHz
13	32_GLNT	23,9	PEM	2408 W	190°	0-10°	900 MHz
14	32_GLNT	23,9	PEM	5754 W	190°	0-10°	1800 MHz
15	32_GLNT	23,9	PEM	6072 W	190°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	25,7	PEM	1413 W	40°		80 GHz
17	RL2	25,7	PEM	1820 W	40°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 48/04/OŚ/2023 – P4-W z dnia 20 kwi 2023, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ
Alicja Bogumił
kom. -

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIŁ
Data: 2023.05.04 14:03:10
CEST



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 48/04/OŚ/2023– P4-W



Nr i nazwa stacji	WAR1744C	
Adres	Piaseczno, Kusocińskiego 4, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Andrzej Urbański Data: 2023.04.21 08:28:07 CEST Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2023-04-20	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	4
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.	7
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- Monika Bierozka
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Piaseczno, Kusocińskiego 4, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie
Miejsce instalacji anten	Kominy
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Wojciech Kaczorek
Data wykonania pomiaru	20.04.2023
Temperatura na początku pomiaru [°C]	14,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	14,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	61,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	61,0
Godzina na początku pomiaru	09:21
Godzina na koniec pomiaru	11:04
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 10.06.2024r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 43/WL, nr identyfikacyjny 1530619, świadectwo wzorcowania nr 0392/AH/20 z dn. 02.03.2020 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Nr. inwentarzowy 27/WL, nr seryjny 711425432, Świadectwo wzorcowania L4-L41.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12 września 2018 wydane przez Pracownia Długości Samodzielnego Laboratorium Długości w Głównym Urzędzie Miar. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów).

Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9)).

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
L p	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3				
I	Nadajnik stacji bazowej:															
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	49,03	50,79	50,79	47,78	52,04	49,03	50,79	50,79	47,78	52,04	49,03	50,79	50,79	47,78
II	Obciążenie:															
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6		
2	Producent anteny	Huawei		Huawei			Huawei		Huawei			Huawei		Huawei		
3	Nazwa anteny	11_H V	11_H V	12_GL NT	12_GL NT	12_GL NT	21_H V	21_H V	22_GL NT	22_GL NT	22_GL NT	31_H V	31_H V	32_GL NT	32_GL NT	32_GL NT
4	Ilość anten	1		1			1		1			1		1		
5	Azymut	0					95					190				
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-10,00					0,00-10,00					0,00-10,00				
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	25,25					23,90					23,90				
8	EIRP [W]	11883		13757			12332		14234			12332		14234		

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	40	25,70
2	MINI-LINK/ERICSSON	80	18	ANT2 B 0.3 80 HP/Ericsson	0,3	40	25,70

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,5	2,39	0,004	0,006	0,3-2,0	N:52°04'48.9" E:21°01'19.8"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,085	0,087
2	1,4	2,23	0,004	0,006	0,3-2,0	N:52°04'50.5" E:21°01'19.5"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,080	0,081
3	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'52.1" E:21°01'20.0"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
4	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'53.8" E:21°01'20.0"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,064
5	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'55.4" E:21°01'20.1"	otoczenie stacji bazowej - 253m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,064
6	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'47.2" E:21°01'23.0"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
7	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'47.1" E:21°01'25.8"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,064
8	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'46.9" E:21°01'27.9"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,069
9	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'46.8" E:21°01'30.1"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,064
10	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:52°04'46.6" E:21°01'32.6"	otoczenie stacji bazowej - 253m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,057	0,058
11	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'45.5" E:21°01'19.2"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
12	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'44.3" E:21°01'18.6"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,069
13	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'42.3" E:21°01'18.0"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,069
14	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:52°04'40.9" E:21°01'17.4"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,057	0,058
15	0,8	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:52°04'39.3" E:21°01'16.8"	otoczenie stacji bazowej - 253m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
16	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'47.8" E:21°01'16.5"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,062	0,064
17	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'50.0" E:21°01'21.0"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,074	0,075
18	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'48.4" E:21°01'21.2"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
19	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'47.9" E:21°01'24.1"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,068	0,069
20	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'46.4" E:21°01'23.8"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,074	0,075
21	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'45.6" E:21°01'21.1"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,068	0,069

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

22	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:52°04'43.7" E:21°01'20.0"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,057	0,058
23	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:52°04'45.3" E:21°01'17.7"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,057	0,058
24	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:52°04'49.7" E:21°01'18.2"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,057	0,058
A	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'47.7" E:21°01'18.6"	Kusocińskiego 3, pomiar przed budynkiem -DPP	0,074	0,075
B	Brak dostępu - magazyny								
C	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'49.5" E:21°01'23.9"	Puławska 29, pomiar przed budynkiem -DPP	0,074	0,075
D	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'48.2" E:21°01'25.6"	Puławska 27, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,064
E	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:52°04'46.1" E:21°01'24.4"	Kusocińskiego 3, pomiar przed budynkiem -DPP	0,057	0,058
F	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'46.9" E:21°01'28.3"	Puławska 32B, pomiar przed budynkiem -DPP	0,068	0,069
G	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'46.4" E:21°01'29.1"	Puławska 32A, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,064
H	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'46.7" E:21°01'31.3"	Puławska 32D, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,064
I	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'47.2" E:21°01'33.3"	Warszawska 39, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,064
J	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:52°04'42.5" E:21°01'19.1"	Wojska Polskiego 5, pomiar przed budynkiem -DPP	0,057	0,058
K	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°04'40.7" E:21°01'17.6"	Kusocińskiego 7, pomiar przed budynkiem -DPP	0,068	0,069
L	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:52°04'39.6" E:21°01'16.4"	Szkolna 14, pomiar przed budynkiem -DPP	0,057	0,058

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w

dniu 20.04.2023 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionowy pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	21°01'19.70"E
szerokość:	52°04'47.34"N

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

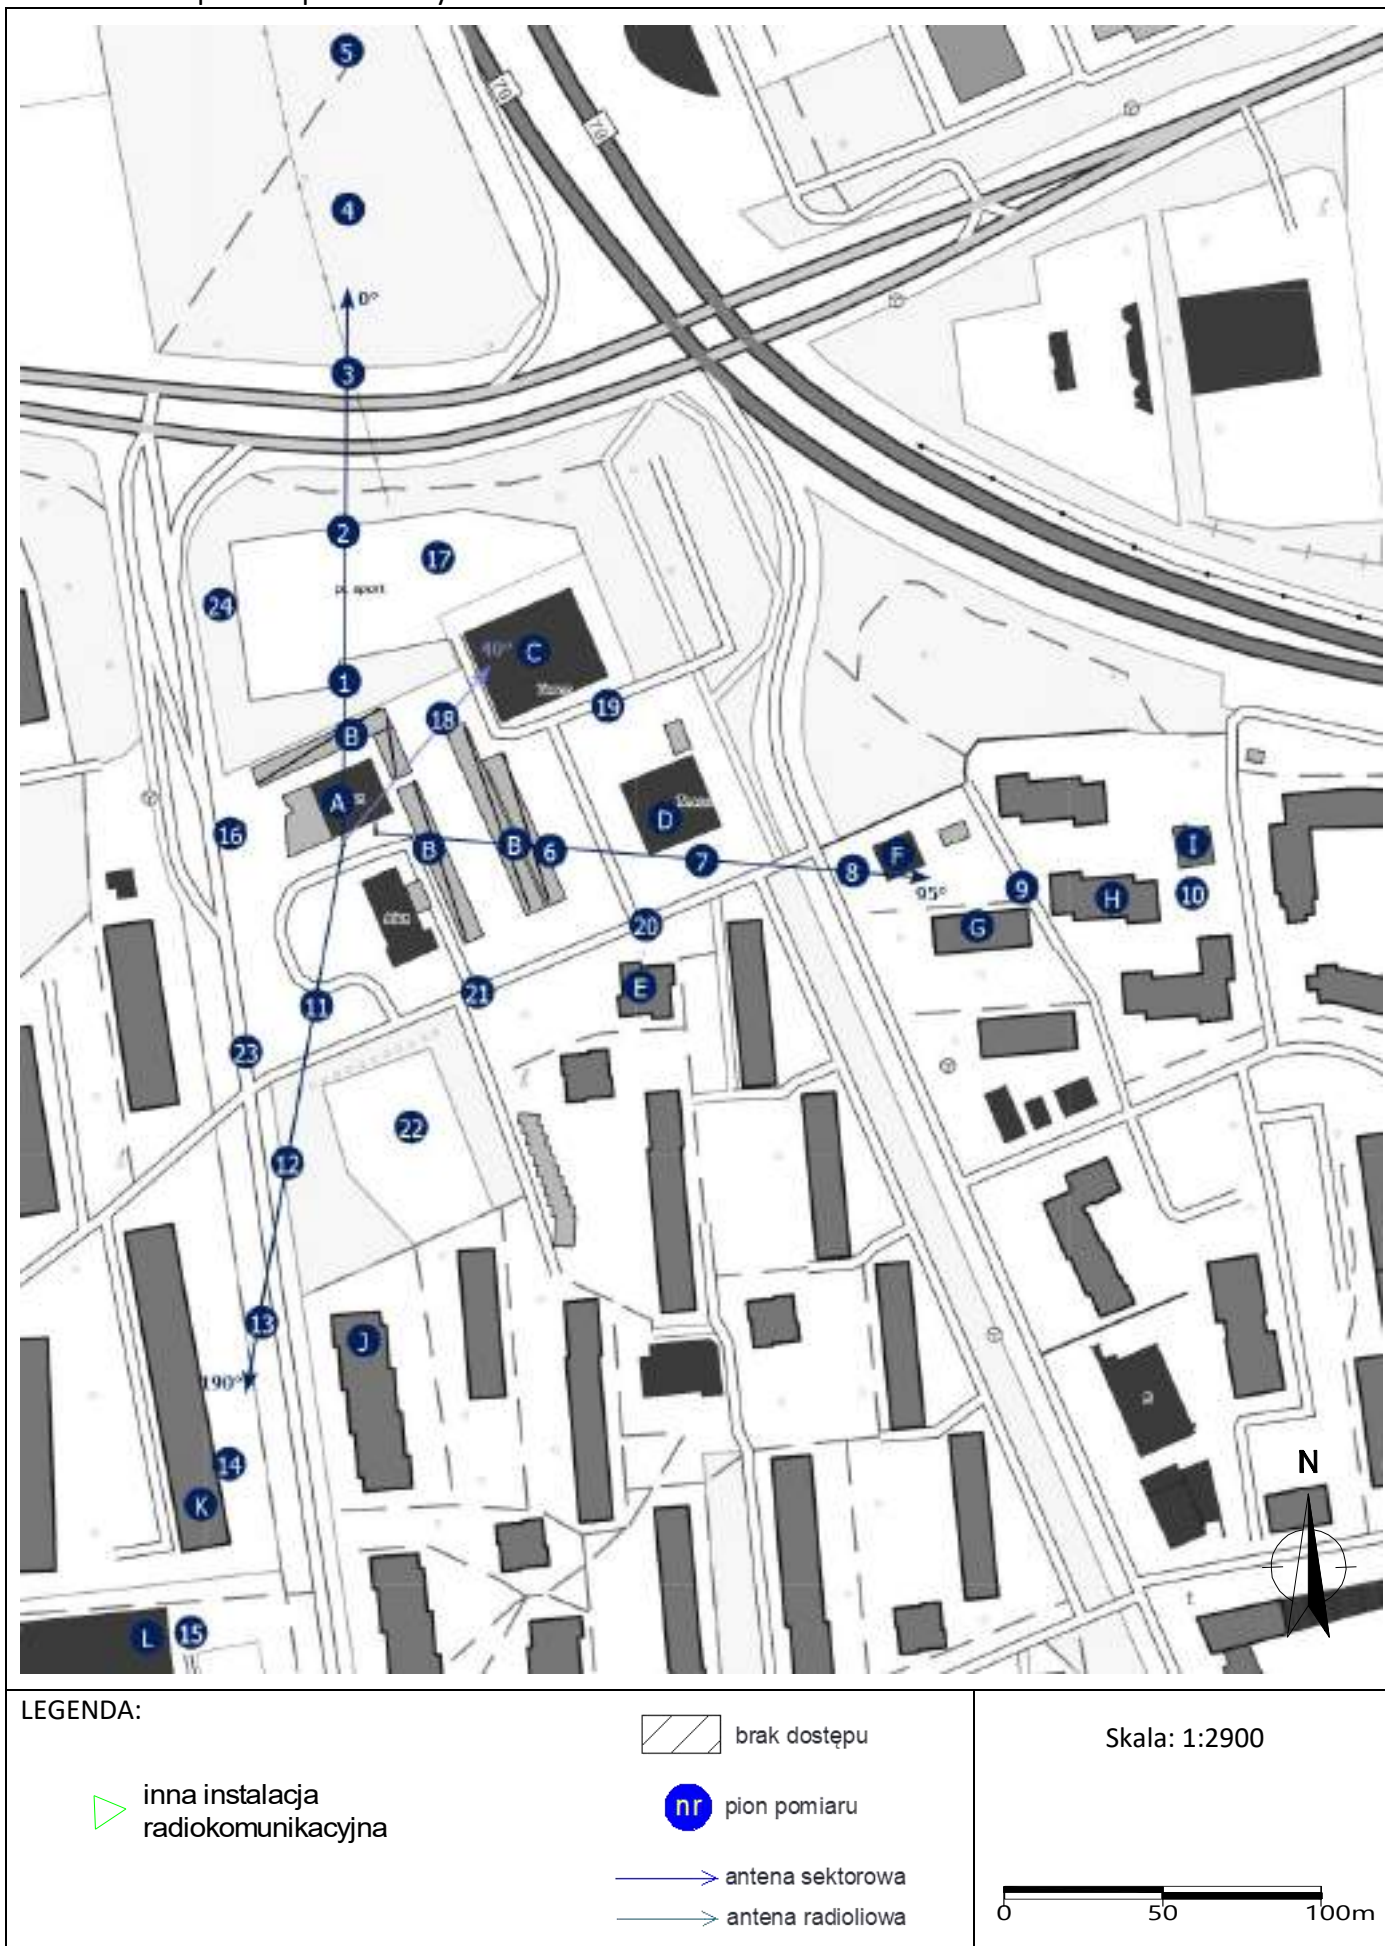

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

