

Warszawa, dn. 2021-03-16

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka
Pełnomocnictwo numer: 169/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkSI Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
tel. 506401236 lub (22)8806973

Starosta Powiatu Piaseczyńskiego
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **350 (80326 NI) MROKÓW** zlokalizowanej w miejscowości Mroków, ul. Szkolna 8. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9795
2.	9999
3.	9999
4.	9795
5.	9795
6.	9999

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20° 51' 36,9" E 52° 02' 25,0" N	2100/ 800/ 1800/ 2100	24	9795	65	1/ 2/ 2/ 1
2.	20° 51' 36,9" E 52° 02' 24,9" N	900/ 2600/ 900	24	9999	65	2/ 2/ 2
3.	20° 51' 36,8" E 52° 02' 24,9" N	900/ 2600/ 900	24	9999	184	2/ 2/ 2
4.	20° 51' 36,9" E 52° 02' 24,9" N	2100/ 1800/ 2100/ 800	24	9795	184	1/ 2/ 1/ 2
5.	20° 51' 36,8" E 52° 02' 24,9" N	800/ 2100/ 2100/ 1800	24	9795	304	2/ 2/ 2/ 2
6.	20° 51' 36,8" E 52° 02' 25,0" N	900/ 2600/ 900	24	9999	304	2/ 2/ 2

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka

Date / Data:
2021-03-16
18:04

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1305/2021/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 350 (80326N!) MROKÓW

Adres: MROKÓW, SZKOLNA 8, Powiat piaseczyński, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-03-02

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MROKÓW, SZKOLNA 8.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 350 (80326N!) MROKÓW w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Stanilewicz Tomasz

Gregiel Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy komina. Wokół instalacji znajduje się szkoła i tereny wiejskie.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	2100/ 800/ 1800/ 2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	65	1/ 2/ 2/ 1	24	9795
2	900/ 2600/ 900	ATR4518R13v06 Huawei	1	65	2/ 2/ 2	24	9999
3	2100/ 1800/ 2100/ 800	ATR4518R13v06 Huawei	1	184	1/ 2/ 1/ 2	24	9795
4	900/ 2600/ 900	ATR4518R13v06 Huawei	1	184	2/ 2/ 2	24	9999
5	800/ 2100/ 2100/ 1800	ATR4518R13v06 Huawei	1	304	2/ 2/ 2/ 2	24	9795
6	900/ 2600/ 900	ATR4518R13v06 Huawei	1	304	2/ 2/ 2	24	9999

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji nie stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2021-03-02	14:25-15:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		9.3	10.6	57.1	55.9

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-21	Narda Safety Test Solution	Sonda EF-6092	C-0114

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 1 kwietnia 2019 o numerze LWIMP/W/104/19 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 kwietnia 2021 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz laserowy	1061801909	L4-L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP 65°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'25,1" 20°51'37,2"
2	GKP 65°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'25,4" 20°51'38,2"
3	GKP 65°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'25,6" 20°51'39,1"
4	GKP 65°, 60m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'25,9" 20°51'40,1"
5	GKP 65°, 80m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'26,2" 20°51'41,0"
6	GKP 184°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'24,8" 20°51'36,9"
7	GKP 184°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'24,1" 20°51'36,8"
8	GKP 184°, 2m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'23,1" 20°51'36,7"
9	GKP 184°, 22m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'22,4" 20°51'36,6"
10	GKP 304°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'25,1" 20°51'36,7"
11	GKP 304°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'25,4" 20°51'35,8"
12	GKP 304°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'25,8" 20°51'35,0"
13	GKP 304°, 60m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'26,2" 20°51'34,1"
14	GKP 304°, 80m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'26,5" 20°51'33,2"
15	PPP 12°, 29m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'26,1" 20°51'37,3"
16	PPP 118°, 61m od komina	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'23,7" 20°51'40,7"
17	PPP 219°, 53m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'23,5" 20°51'35,0"
-	GKP 65°, 120m od anten	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'26,6" 20°51'42,6"
-	GKP 65°, 240m od anten	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'28,3" 20°51'48,3"
-	GKP 184°, 130m od anten	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'20,8" 20°51'36,4"
-	GKP 184°, 250m od anten	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'17,0" 20°51'36,0"
-	GKP 304°, 120m od anten	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'27,2" 20°51'31,7"
-	GKP 304°, 240m od anten	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	52°2'29,3" 20°51'26,4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP 65°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'25,1" 20°51'37,2"
2	GKP 65°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'25,4" 20°51'38,2"
3	GKP 65°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'25,6" 20°51'39,1"
4	GKP 65°, 60m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'25,9" 20°51'40,1"
5	GKP 65°, 80m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'26,2" 20°51'41,0"
6	GKP 184°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'24,8" 20°51'36,9"
7	GKP 184°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'24,1" 20°51'36,8"
8	GKP 184°, 2m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'23,1" 20°51'36,7"
9	GKP 184°, 22m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'22,4" 20°51'36,6"
10	GKP 304°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'25,1" 20°51'36,7"
11	GKP 304°, 20m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'25,4" 20°51'35,8"
12	GKP 304°, 40m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'25,8" 20°51'35,0"
13	GKP 304°, 60m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'26,2" 20°51'34,1"
14	GKP 304°, 80m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'26,5" 20°51'33,2"
15	PPP 12°, 29m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'26,1" 20°51'37,3"
16	PPP 118°, 61m od kominu	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'23,7" 20°51'40,7"
17	PPP 219°, 53m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'23,5" 20°51'35,0"
-	GKP 65°, 120m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'26,6" 20°51'42,6"
-	GKP 65°, 240m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'28,3" 20°51'48,3"
-	GKP 184°, 130m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'20,8" 20°51'36,4"
-	GKP 184°, 250m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'17,0" 20°51'36,0"
-	GKP 304°, 120m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'27,2" 20°51'31,7"
-	GKP 304°, 240m od anten	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°2'29,3" 20°51'26,4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54.3% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.4.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę, umożliwiającich uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zlecniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 350 (80326N!) MROKÓW, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetyczne w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 12 marca 2021.

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

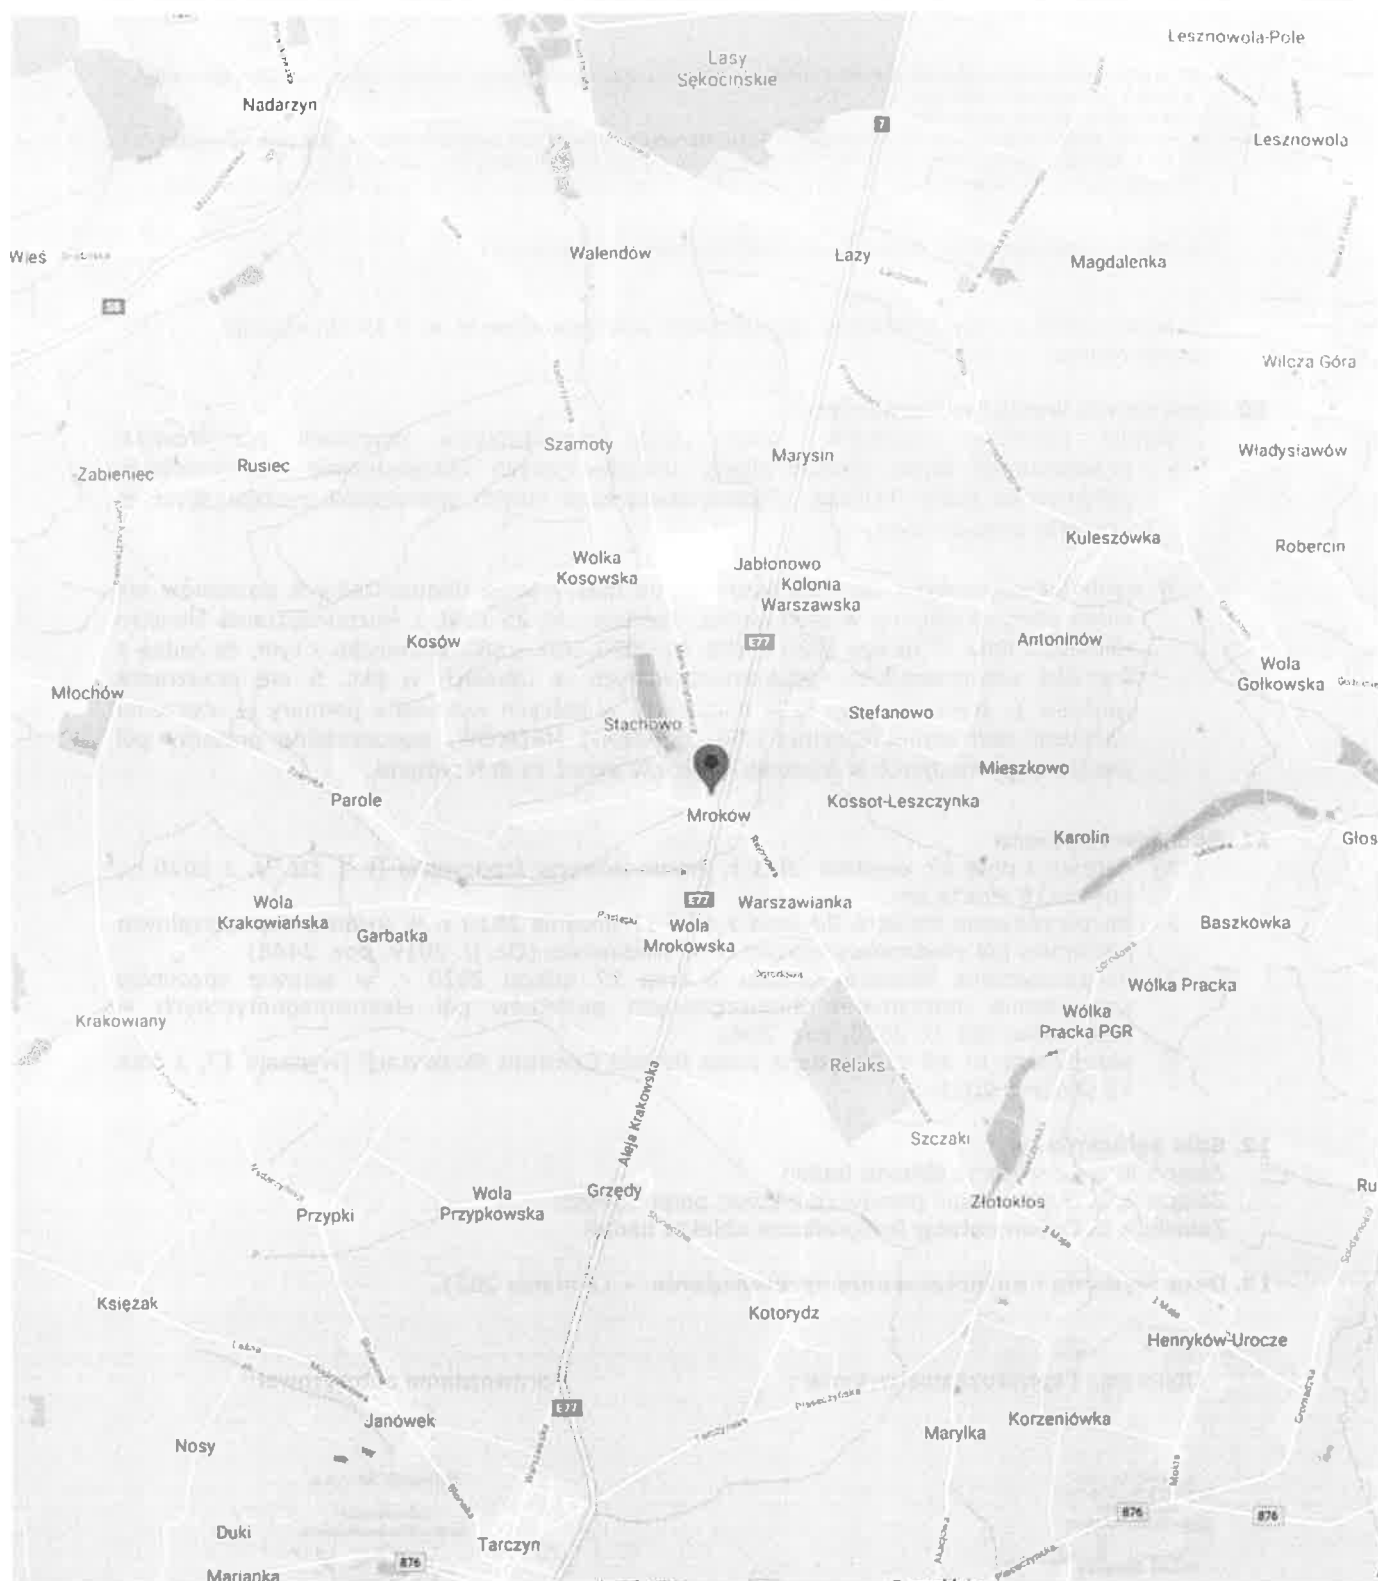
NetWorkSI Sp. z o.o.
Specjalista ds. pomiarów
Laboratorium
Badań Środowiskowych

Tomasz Staniewicz

NetWorkSI Sp. z o.o.
Laboratorium
Badań Środowiskowych

Lukasz Kosznik

Koniec sprawozdania

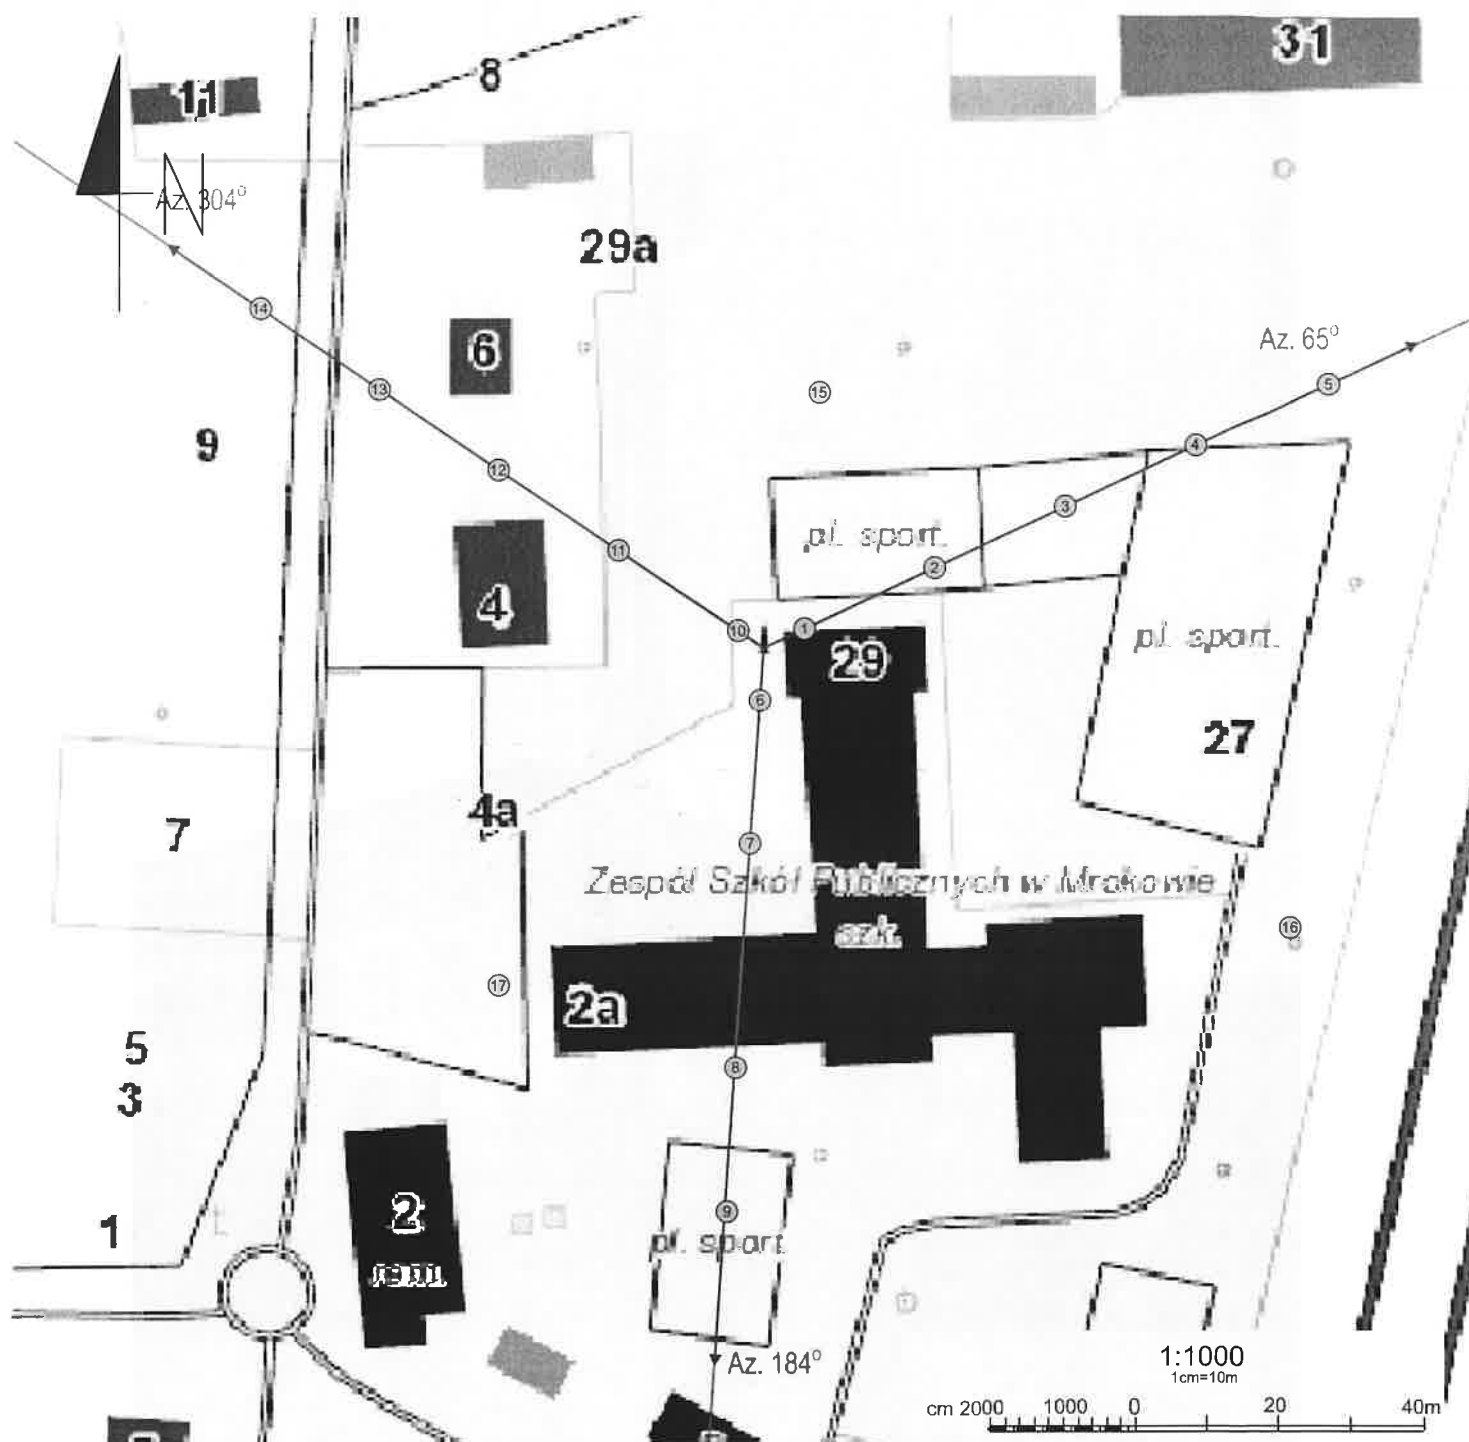
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 350 (80326N!) MROKÓW
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 350 (80326N!) MROKÓW Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
SKALA 1:1000	Legenda: ⊗ Pion pomiarowy → Kierunek oddziaływania anten sektorowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 350 (80326N!) MROKÓW

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.